


Применение

- Радиосвязь, радиолокация;
- Измерительное оборудование;
- Спутниковая связь.

Характеристики

- Напряжение питания: 3 В или 5 В;
- Высоколинейная крутизна перестройки;
- Корпус соответствует аналогам (pin-to-pin).

Функциональная схема

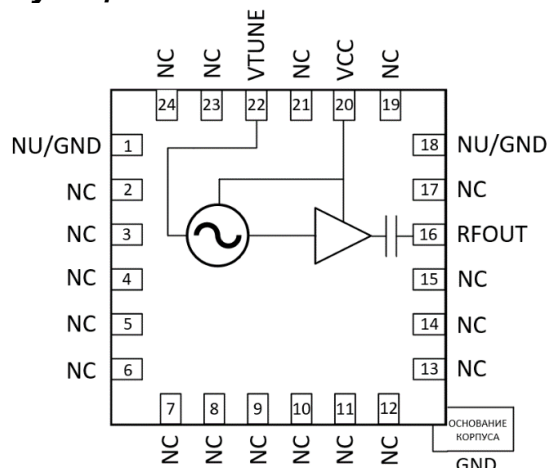

Краткое описание

CS-V115 представляет собой GaAs генератор, управляемый напряжением с диапазоном рабочих частот от 6,0 до 7,6 ГГц. Возможен выбор напряжения питания: 3 В или 5 В. Управляющее напряжение от 0 до 10 В.

Микросхема выполнена в компактном металлоорганическом корпусе с габаритными размерами 4,0x4,0 мм.


Аналоги: RFVC1823, RFVC1829, HMC505, HMC532.

1 Электрические параметры при T = 25 °C

Параметр, единица измерения	Режим работы					
	Uп = 3 В			Uп = 5 В		
	мин.	тип.	макс.	мин.	тип.	макс.
Минимальная выходная частота, ГГц		5,6	6,0		5,5	6,0
Максимальная выходная частота, ГГц	7,6	7,8		7,6	7,8	
Коэффициент перекрытия частот, ед		1,27			1,27	
Уровень фазового шума при отстройке на 10 кГц, дБ/Гц		-74	-71		-78	-75
при отстройке на 100 кГц, дБ/Гц		-98	-95		-102	-100
при отстройке на 1 МГц, дБ/Гц		-120	-115		-123	-120
Выходная мощность, дБм	-0,5	6		7	10	
Ток потребления, мА		75	85		125	135
Напряжение управления, В	0		10	0		10

Предельные режимы эксплуатации

Название параметра	Значение параметра
Напряжение питания (режим Uп = 5 В)	4,5 до 5,5 В
Напряжение питания (режим Uп = 3 В)	2,7 до 3,3 В
Напряжение управления	0 до 13 В



КУЛСИСТЕМС

CS-V115

ГЕНЕРАТОР, УПРАВЛЯЕМЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ
ОТ 6,0 ДО 7,6 ГГц

Типовые электрические параметры при 25 °С

ДИАПАЗОН ПЕРЕСТРОЙКИ

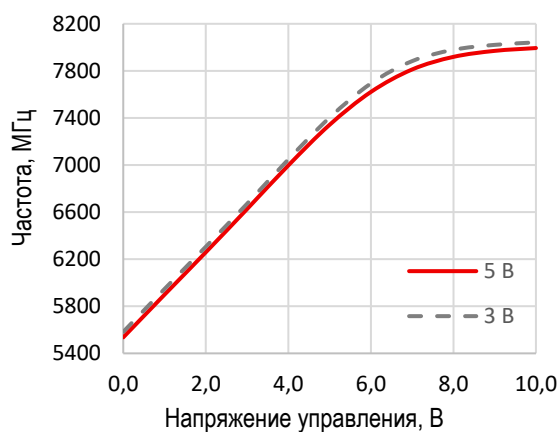


Рисунок 1

КРУТИЗНА ПЕРЕСТРОЙКИ

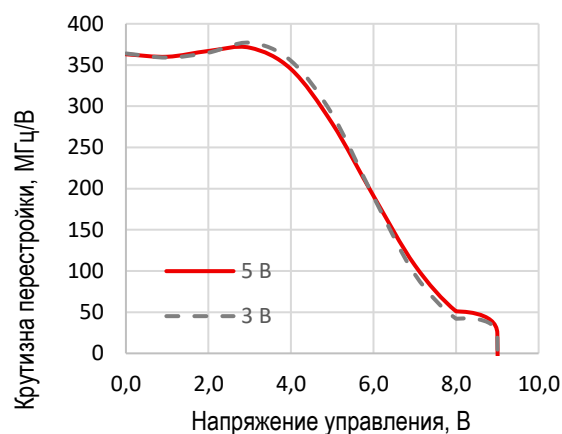


Рисунок 2

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ

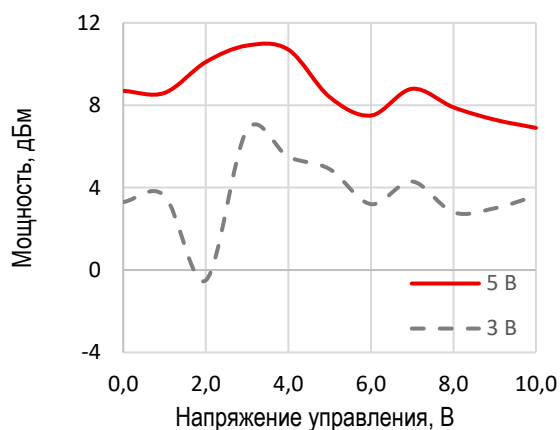


Рисунок 3

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ОТ ЧАСТОТЫ

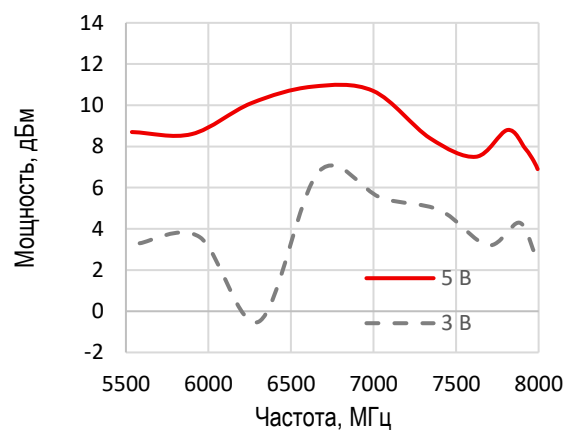


Рисунок 4

ФАЗОВЫЙ ШУМ ($U_n = 3$ В)

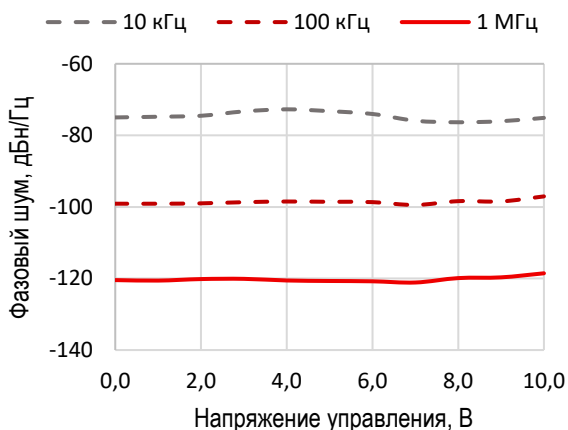


Рисунок 5

ФАЗОВЫЙ ШУМ ($U_n = 5$ В)


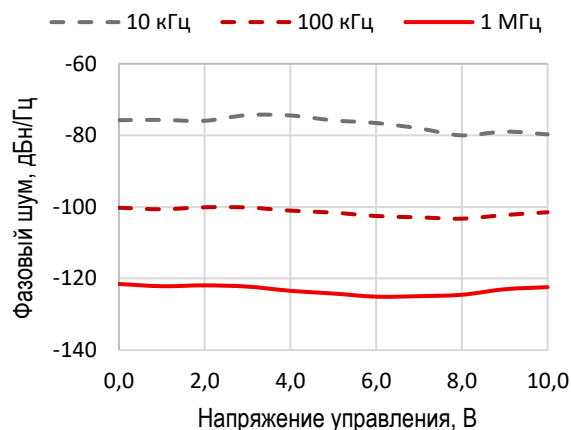


Рисунок 6




КУЛСИСТЕМС

CS-V115


ГЕНЕРАТОР, УПРАВЛЯЕМЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ
ОТ 6,0 ДО 7,6 ГГц

Функциональное назначение выводов МИС CS-V115

Номер вывода	Обозначение	Функциональное назначение
1, 18	NU/GND	Неиспользуемый / общий
16	RFOUT	Выход СВЧ
20	VCC	Напряжение питания
22	VTUNE	Напряжение управления
2-15, 17, 19, 21, 23, 24	NC	Свободный
25 (дно корпуса)	GND	Общий

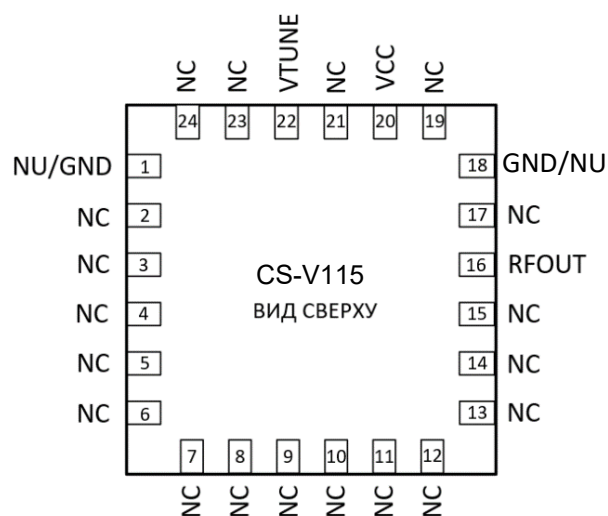

Габаритный чертеж

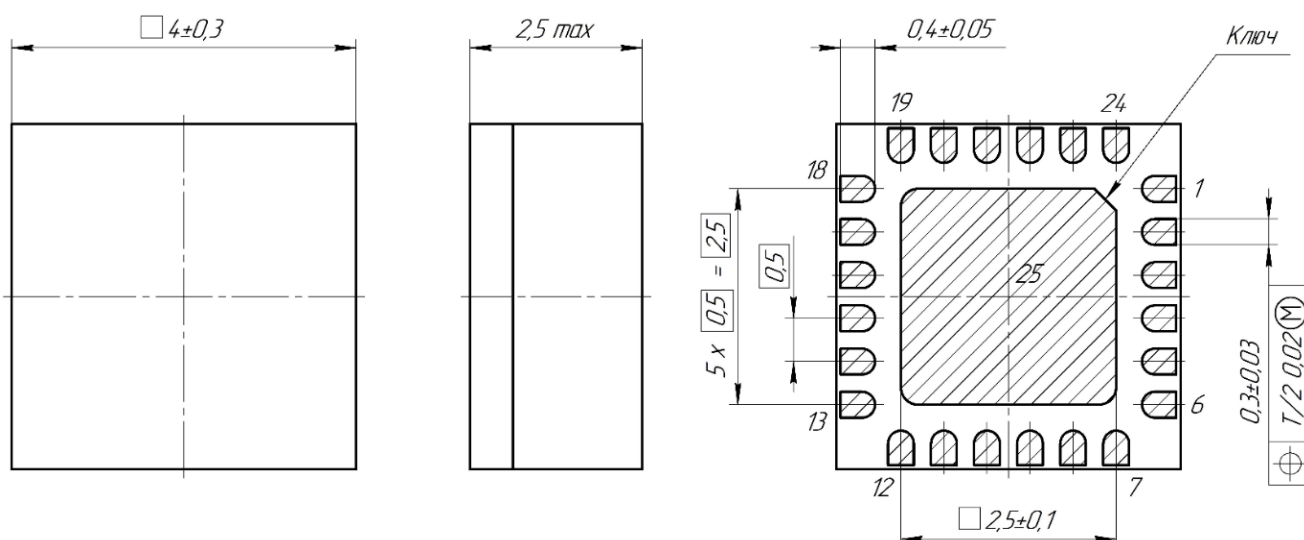

Рекомендации к схеме включения


Микросхема предусматривает возможность выбора напряжения питания (U_p): 3 В или 5 В. В зависимости от выбранного режима работы определяется соответствующая схема включения.

При выборе напряжения питания 3 В:

- вывод 1 (GND) следует заземлить, а 18 (NU) оставить свободным, не подключая к общим цепям на плате.

При выборе напряжения питания 5 В:

- вывод 1 (NU) следует оставить свободным, не подключая к общим цепям питания, а 18 (GND) заземлить.




КУЛСИСТЕМС


CS-V115

ГЕНЕРАТОР, УПРАВЛЯЕМЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ
ОТ 6,0 ДО 7,6 ГГц


Типовая схема включения МИС CS-V115 при $U_{п} = 3 В$

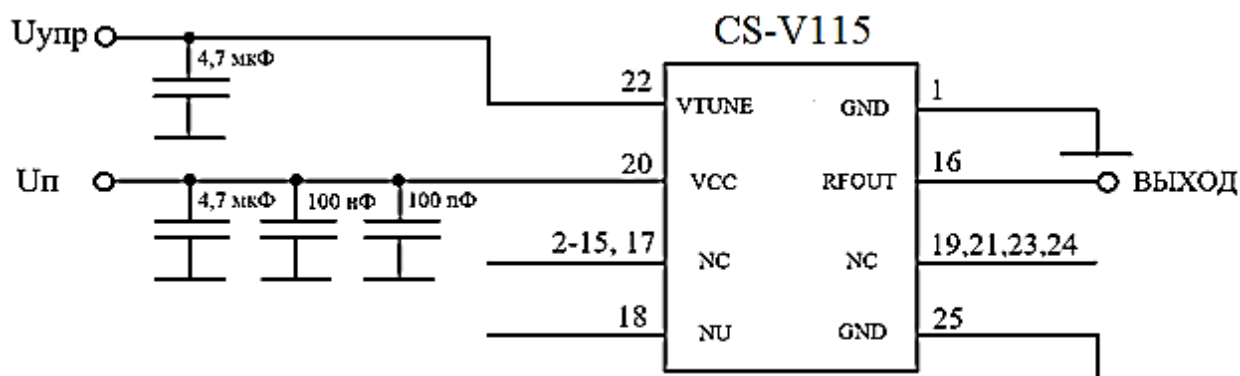

Типовая схема включения МИС CS-V115 при $U_{п} = 5 В$

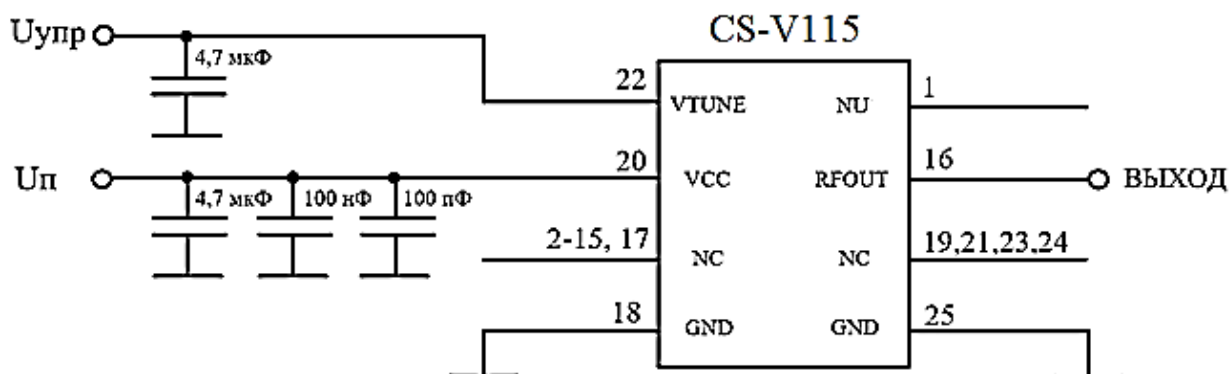

Отладочная плата ПП-CS-V115

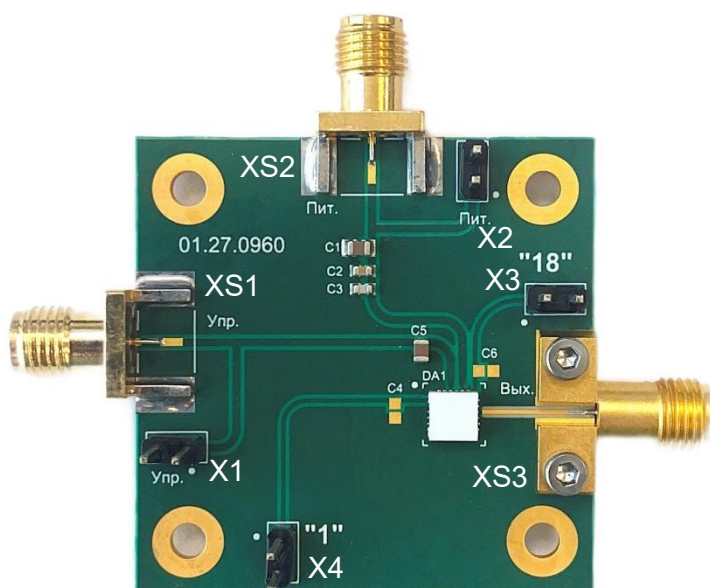

Название компонента	Описание
XS1, XS2	СВЧ SMA разъем
XS3	СВЧ SMA разъем
DA1	Микросхема CS-V115
X1, X2, X3, X4	PLS
C1, C5	SMD конденсатор 4,7 мкФ 0805
C2	SMD конденсатор 100 нФ 0603
C3	SMD конденсатор 100 пФ 0603